Dandy

design by
Officinadesign Lema

discover more

Dandy

L'Armadio al Centimetro Dandy di Officinadesign LEMA è versatile nella modularità e nell'estetica. Un armadio pensato per progettare architetture domestiche come paesaggi dell'anima del tutto personali che si definiscono dai diversi caratteri estetici dell'anta. Disponibile in versione a battente, è caratterizzato dal telaio perimetrale in metallo e da un'ampia gamma di pannelli, tra cui vetro trasparente, vetro bronzo riflettente, vetro laccato colorato, vetro bronzo con serigrafia tessuto e rivestimenti decorativi tessili.

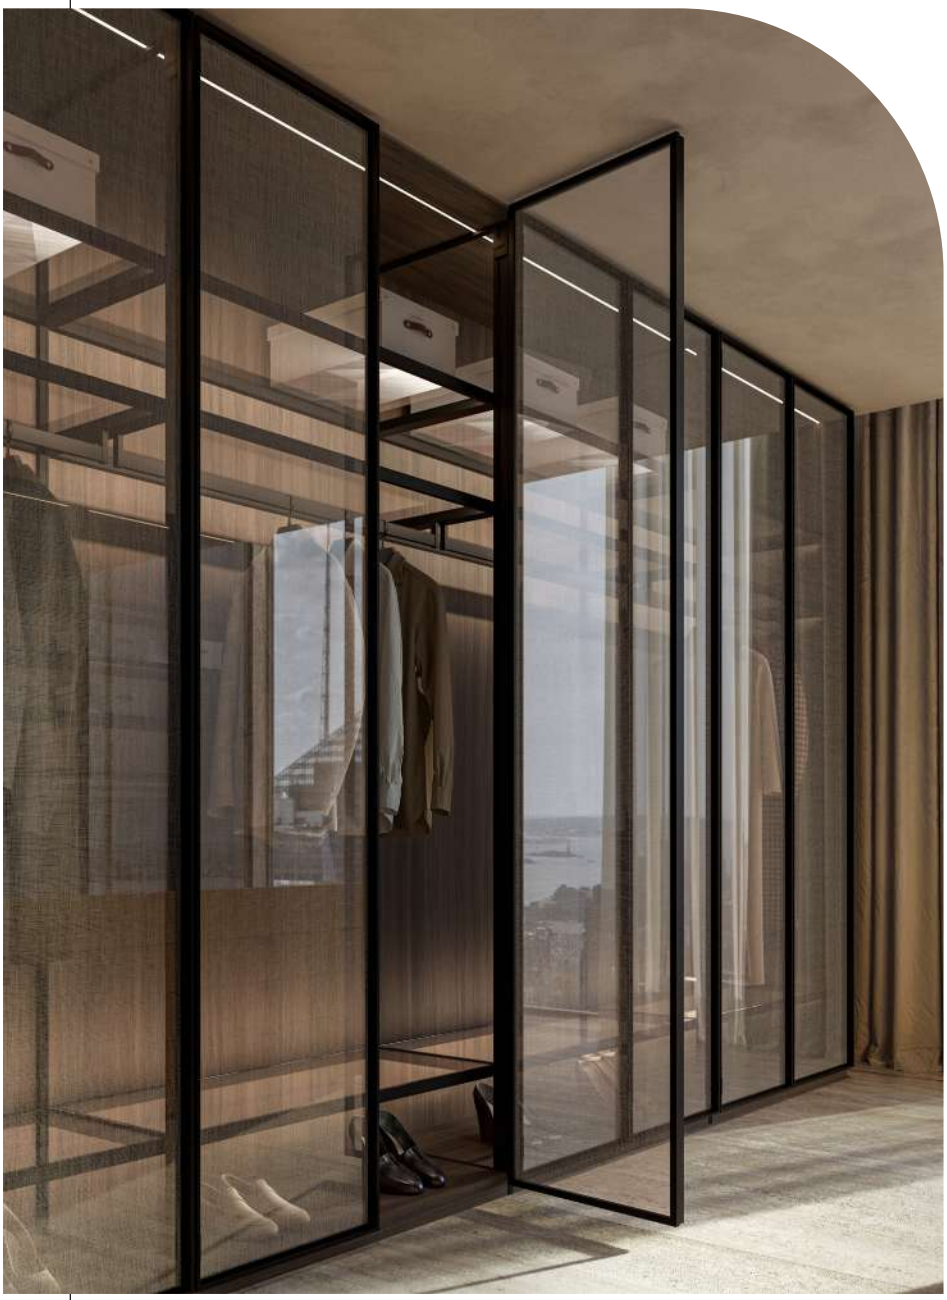

The Dandy Armadio al Centimetro by Officinadesign Lema stands out for its versatility in both modularity and aesthetics. This wardrobe is designed to shape domestic architectures as deeply personal interior landscapes, defined by the distinctive character of each door. Available in a hinged-door version, it is distinguished by its perimeter metal frame and a wide range of panels, including transparent glass, reflective bronze glass, coloured lacquered glass, bronze glass with fabric-effect screen printing, and decorative textile coverings.

Biografia designer
Designer biography

Officinadesign Lema
Officinadesign Lema è il cuore creativo interno dell'azienda, un team di professionisti composto da creativi e tecnici che traducono in prodotti e ambientazioni la filosofia e il DNA del brand LEMA. Questo centro di ricerca e sviluppo interno progetta soluzioni d'arredo innovative, modulari e su misura, combinando tradizione artigianale e tecnologia industriale, con un forte focus su estetica, funzionalità e personalizzazione.

Officinadesign Lema
Officinadesign Lema is the design soul of LEMA, a team of creatives and technical experts who translate in products and living spaces the philosophy and DNA of the brand. This in-house research and development centre designs innovative, modular and customised furniture solutions, combining traditional craftsmanship and industrial technology, with a strong focus on aesthetics, functionality and customisation.

Caratteristiche tecniche anta
Door's technical informations

Battente
Hinged

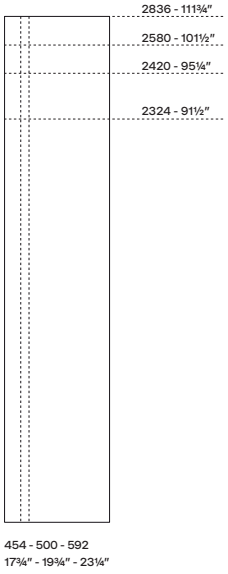

Divisione anta in cuoio light e pelle sintetica DLR
Division of the door in light hide and synthetic leather DLR

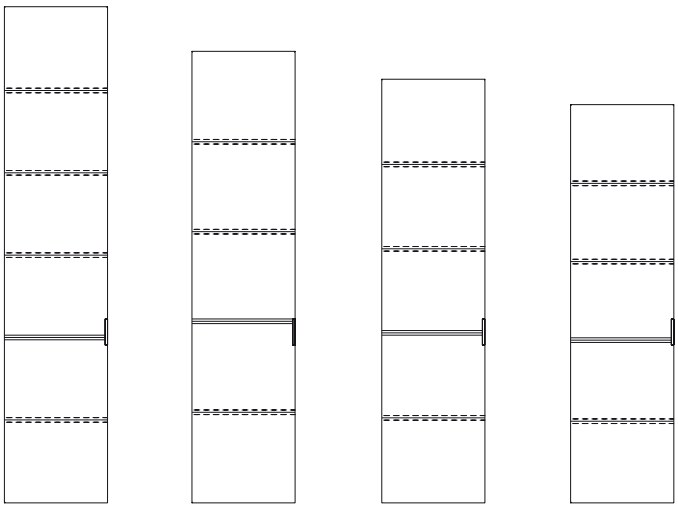



Sistema di apertura
Battente

Telaio
Materiale: alluminio

Spessore: geometria variabile

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455, champagne epox M465, bronzo aureo M500, palladio M491

Versione: vetro temperato
Materiale: vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: vetro trasparente, vetro fumè grigio, vetro bronzo riflettente, vetro bronzo serigrafia tessuto

Versione: specchio
Materiale: specchio dotato di pellicola di sicurezza grigio antracite

Spessore specchio: 4 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: specchio, specchio bronzo

Versione: vetro temperato laccato
Materiale: vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: vetro V10 bianco - V30 avorio - V100 yogurt - V110 titanio - V120 aragosta - V20 nero - V60 grigio - V105 perla - V115 tortora - V125 rosso

Versione: rivestimento decorativo tessile
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore pannello: 8 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: rivestimento decorativo tessile

Opening system
Hinged

Frame
Material: aluminium

Thickness: variable

Finish: bronze epox M421, sand epox M455, champagne epox M465, bronze aureo M500, palladio M491

Version: tempered glass
Material: tempered glass

Glass thickness: 4 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: glass transparent, grey smoke, reflecting bronze, bronze with fabric serigraphy

Version: mirror
Material: mirror with integrated safety film grey anthracite

Mirror thickness: 4 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: mirror, bronze mirror

Version: lacquered tempered glass
Material: tempered glass

Glass thickness: 4 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: glass V10 bianco - V30 avorio - V100 yogurt - V110 titanio - V120 aragosta - V20 nero - V60 grigio - V105 perla - V115 tortora - V125 rosso

Version: decorative fabric covering
Material: Ecological Panel®

Board thickness: 8 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: decorative fabric covering

Caratteristiche tecniche anta
Door's technical informations

Versione: cuoio light
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore pannello: 8 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: cuoio bianco C04 - avorio C28 - tortora C29 - naturale invecchiato C26 - grigio C03 - caffè C19 - nero C02 - prugna C15

Versione: pelle sintetica
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore pannello: 8 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: pelle sintetica DLR

Versione: essenza
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore pannello: 10 mm
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: rovere termotrattato, noce-L

Bordo a vista: 10/10 essenza

Bordo non a vista: carta monostrato 4/10

Finiture maniglia
Metallo verniciato bronzo epox M421
Metallo verniciato sand epox M455
Metallo verniciato champagne epox M465
Metallo verniciato bronzo aureo M500
Metallo verniciato palladio M491

Finiture cerniera
Metallo verniciato bronzo epox M421
Metallo verniciato sand epox M455
Metallo verniciato champagne epox M465
Metallo verniciato bronzo aureo M500

Cerniera
Dandy 120°/ 180° per colonne singole e doppie.
Dandy 180° per colonne ad angolo.

Version: light hide
Material: Ecological Panel®

Board thickness: 8 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: light hide bianco C04 - avorio C28 - tortora C29 - naturale invecchiato C26 - grigio C03 - caffè C19 - nero C02 - prugna C15

Version: synthetic leather
Material: Ecological Panel®

Board thickness: 8 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: synthetic leather DLR

Version: wood
Material: Ecological Panel®

Board thickness: 10 mm
Total door thickness: 38 mm

Finish: heat-treathed oak, L-walnut

Visible edge: wood 10/10

Non-visible edges: wood 4/10

Handle finishes
Metal painted bronze epox M421
Metal painted sand epox M455
Metal painted champagne epox M465
Metal painted bronze aureo M500
Metallo verniciato palladio M491

Hinge finishes
Metal painted bronze epox M421
Metal painted sand epox M455
Metal painted champagne epox M465
Metal painted bronzo aureo M500

Hinge
Dandy 120°/ 180° for single and double columns.
Dandy 180° for corner columns.

Componenti strutturali
Structural component

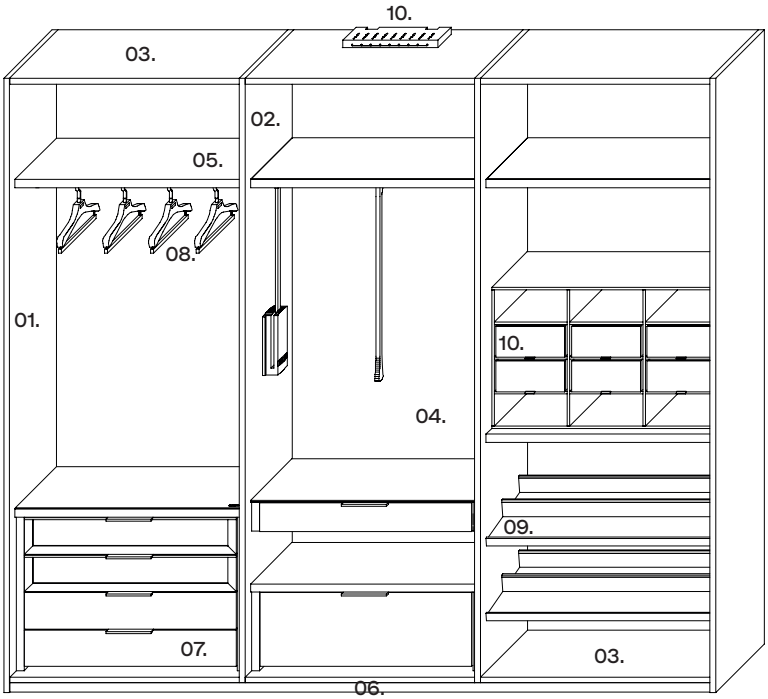

01. **Fianco esterno**
External side panel

02. **Fianco interno**
Internal side panel

03. **Base e copechio**
Base and top

04. **Fondale**
Back panel

05. **Ripiano (melaminico, vetro, pelle sintetica)**
Shelf (melamine, glass, synthetic leather)

06. **Zoccolo**
Plinth

07. **Cassettiere**
Chest of drawers

08. **Appenderie varie**
Various hangers

09. **Scarpiere varie**
Various shoe racks

10. **Accessori vari**
Various inner equipments

Modularità
Modularity

Armadio battente
Hinged wardrobe

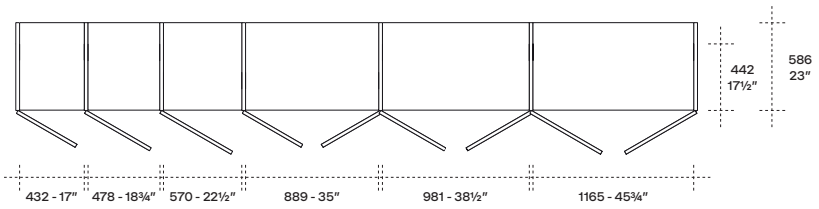

Altezza
Height

2368 - 2464 - 2624 - 2880
93 ¼" - 97" - 103 ¼" - 113 ½"

Informazioni tecniche
Technical information

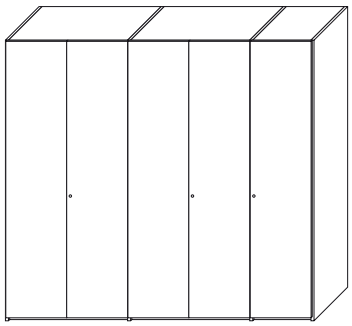

01 | Ante battenti - Hinged doors

***Per armadi in profondità 442 mm, fissaggio a parete obbligatorio.**

*For wardrobes with a depth of 442 mm, wall fixing is mandatory.

Fondale
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 8 mm

Finitura: melaminico, rivestimento decorativo tessile

Supporti strutturali per fondale (opzionale)
Materiale: pannello Esacore AL PU, in alveolare di alluminio cella stretta ad elevata resistenza alle torsioni verticali/orizzontali

Spessore: 10 mm

Fondale in vetro
Materiale: vetro temperato

Spessore: 4 mm

Finitura: trasparente, fumè grigio, bronzo riflettente

Fianco esterno
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico
Laccato opaco LCT/lucido LCL
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L, rovere chiaro)

Bordo a vista: ABS 10/10 secondo le finiture

Fianco esterno vetro
Materiale: telaio portante in alluminio con pannello di chiusura in vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm
Spessore: 33 mm

Finitura telaio: metallo verniciato bronzo epox M421, metallo verniciato sand epox M455, metallo verniciato champagne epox M465

Finitura: trasparente, fumè grigio, bronzo riflettente

Fianco esterno di finitura
Materiale: pannello in MDF composto da particelle di legno

Spessore: 14 mm con terminale a geometria variabile a compensare spessore ante

Finitura: laccato opaco LCT/lucido LCL, essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L, rovere chiaro)

Bordo a vista: ABS 10/10 secondo le finiture

Profilo di finitura
In aggiunta al fianco esterno

Materiale: pannello in MDF rivestito composto da particelle di legno

Spessore: 12 mm

Finiture: laccato opaco LCT
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L, rovere chiaro)

Backpanel
Material: Ecological Panel®

Thickness: 8 mm

Finish: melamine, decorative fabric covering

Structural supports for back panel (optional)
Material: Hexacore AL PU panel, in narrow cell aluminum honeycomb with resistance to high vertical / horizontal torsion

Thickness: 10 mm

Glass back panel
Material: tempered glass

Thickness: 4 mm

Finish: transparent, grey smoke, reflecting bronze

External side
Material: Ecological Panel®

Thickness: 25 mm

Finish: melamine
Matt lacquered LCT/glossy LCL
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut, light oak)

Visible edge: ABS 10/10 according to the finishes

Glass external side
Material: supporting frame in aluminium with closure panel in tempered glass

Glass thickness: 4 mm
Thickness: 33 mm

Frame finish: metal painted bronze epox M421, metal painted sand epox M455, metal painted champagne epox M465

Finish: transparent, grey smoke, reflecting bronze

External finishing side
Material: MDF panel composed of wood particles

Thickness: 14 mm with variable geometry terminal to compensate for door thickness

Finish: matt lacquered LCT/glossy LCL, wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut, light oak)

Visible edge: ABS 10/10 according to the finishes

Finishing profile
In addition to the external side

Material: covered MDF panel composed of wood particles

Thickness: 12 mm

Finish: matt lacquered LCT
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut, light oak)

Informazioni tecniche
Technical information

Fianco interno
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

Fianco interno telaio
Materiale: alluminio

Spessore: 25 mm

Finiture telaio: metallo verniciato bronzo epox M421, metallo verniciato sand epox M455, metallo verniciato champagne epox M465

Base/Coperchio
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

Ripiano
Materiale: Pannello Ecologico®

Spessore: 35 mm

Finitura: melaminico

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

Ripiano tech
Materiale: Pannello Ecologico® con frontale in alluminio verniciato

Finitura: melaminico + bronzo epox M421 , melaminico + sand epox M455 , melaminico + champagne epox M465

Spessore telaio: 35 mm

Ripiano pelle sintetica
Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF di spessore 3 mm e telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455, champagne epox M465

Spessore telaio: 35 mm

Ripiano vetro
Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455, champagne epox M465

Spessore vetro temperato: 6 mm

Spessore telaio: 35 mm

Zoccolo
Materiale: MDF rivestito in melaminico

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico
Laccato opaco LCT o lucido LCL
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L, rovere chiaro)
Verniciato bronzo epox M421 (per fianco telaio)
Verniciato sand epox M455 (per fianco telaio)
Verniciato champagne epox M465 (per fianco telaio)

Internal side
Material: Ecological Panel®

Thickness: 25 mm

Finish: melamine

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

Internal frame side
Material: aluminium

Thickness: 25 mm

Frame finish: metal painted bronze epox M421, metal painted sand epox M455, metal painted champagne epox M465

Base/Top
Material: Ecological Panel®

Thickness: 25 mm

Finish: melamine

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

Shelf
Material: Ecological Panel®

Thickness: 35 mm

Finish: melamine

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

Tech shelf
Material: Ecological Panel® with front painted in aluminium

Finish: melamine + bronze epox M421, melamine + sand epox M455, melamine + champagne epox M465

Frame thickness: 35 mm

Shelf in synthetic leather
Material: moka colored synthetic leather with 3 mm thickness MDF support and frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455, champagne epox M465

Frame thickness: 35 mm

Glass shelf
Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455, champagne epox M465

Tempered glass thickness: 6 mm

Frame thickness: 35 mm

Plinth
Material: covered MDF in melamine

Thickness: 25 mm

Finish: melamine
Matt lacquered LCT/glossy LCL
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treathed oak, L-walnut, light oak)
Painted bronze epox M421 (for frame side)
Painted sand epox M455 (for frame side)
Painted champagne epox M465 (for frame side)

Informazioni tecniche
Technical information

Cassettiera
Materiale: Pannello Ecologico®

Finitura: melaminico + bronzo epox M421 , melaminico + sand epox M455 , melaminico + champagne epox M465

Spessore: 35 mm
Spessore frontali: 19 mm
Spessore vetro temperato: 4 mm

Finitura interno cassetti: melaminico stone

Spessore: 14 mm

Griglia portacamicie/Porta oggetti
In appoggio su ripiani o cassettiere

Materiale: Pannello Ecologico®

Finitura: melaminico

Spessore: 10 mm

Tappetino
Per vassoi estraibili, teche e griglie portaoggetti.

Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF

Spessore: 6 mm
Spessore supporto MDF: 3 mm

Ripiano inclinato portascarpe in legno
Materiale: Pannello Ecologico® con profili ferma tacco in alluminio verniciato

Finitura: melaminico + bronzo epox M421 , melaminico + sand epox M455 , melaminico + champagne epox M465

Spessore: 35 mm

Ripiano portascarpe fisso in vetro
Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455, champagne epox M465

Spessore: 35 mm

Chest of drawers
Material: Ecological Panel®

Finish: melamine + bronze epox M421, melamine + sand epox M455, melamine + champagne epox M465

Thickness: 35 mm
Front thickness: 19 mm
Tempered glass thickness: 4 mm

Drawers internal finishing: melamine stone

Thickness: 14 mm

Shirts rack/Grille for small objects
Resting on shelves or chest of drawers.

Material: Ecological Panel®

Finish: melamine

Thickness: 10 mm

Mat
For extractable trays, display cases and grilles for small objects.

Material: moka colored synthetic leather with MDF support

Thickness: 6 mm
MDF support thickness: 3 mm

Tilted fixed wooden shoe rack shelf
Material: Ecological Panel® with heel stop profiles in painted aluminium

Finish: melamine + bronze epox M421, melamine + sand epox M455, melamine + champagne epox M465

Thickness: 35 mm

Fixed glass shoe rack shelf
Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455, champagne epox M465

Thickness: 35 mm

Informazioni tecniche
Technical information

Sistema di illuminazione ad alta efficienza luminosa

Illuminazione a LED a bassa tensione

Tensione: 24V (DC)
Temperatura colore: 3000 K
Efficienza: 135 lm/W
Lumen (1000 mm): 1060 lm
Lux (500 mm): 525 lx
Indice resa cromatica: CRI>80
Alimentatore: 110V / 230V
Hz: 50/60 Hz

- Marchio Norvegese
- Alimentatore protetto dai disturbi
- Marchio Unione Europea
- Marchio Americano-E491878
- Alimentore protetto dalle alte temperature fino a 110°
- Doppio isolamento
- Apparecchio idoneo ad essere installato sui mobili
- Marchio bassisima tensione di sicurezza
- Marchio Cinese
- Marchio Giapponese
- Marchio Australiano
- Marchio Indiano
- Marchio Coreano

PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP40

ETL LISTED (C – US)

Prodotto testato nel rispetto delle norme ANSI, UL, CSA, ASTM, NFPA per gli Stati Uniti d'America e per il Canada.
Il marchio ETL Listed è un indicatore di conformità del prodotto alla normativa di sicurezza, riconosciuto e accettato alla stessa stregua dei marchi UL e CSA, ed i retailer,
gli ispettori e le autorità locali (AHJ's-Authorities Having Jurisdiction) accettano all'unanimità i prodotti con marchio ETL Listed, considerandoli conformi alle normative di sicurezza del prodotto.

Lighting system with high luminous efficiency

Low voltage LED lighting

Voltage: 24V (DC)
Color temperature: 3000 K
Efficacy: 135 lm/W
Lumen (1000 mm): 1060 lm
Lux (500 mm): 525 lx
Colour rendering index: CRI>80
Power supply: 110V / 230V
Hz: 50/60 Hz

- Norwegian mark
- Power supply protected from noises
- EU mark
- American mark E491878
- Power supply protected from high temperatures up to 110°
- Double insulation
- Device suitable for installation on furniture
- Mark very low safety voltage
- Chinese mark
- Japanese mark
- Australian mark
- Indian mark
- Korean mark

PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP40

ETL LISTED (C – US)

Product tested in compliance with ANSI, UL, CSA, ASTM, NFPA standards for the USA and Canada. The ETL Listed mark is an indicator of product compliance with safety regulations, recognised and accepted in the same way as the UL and CSA marks, and retailers, inspectors and local authorities (AHJ's-Authorities Having Jurisdiction) unanimously accept ETL Listed products as complying with product safety regulations.

Finiture
Finishes

Verniciatura
Essenza - rovere: la verniciatura avviene mediante vernici acriliche UV ed acriliche uretaniche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

Opacità medie:
Rovere Carbone - 3 gloss
Rovere Termotrattato - 3 gloss
Rovere Grigio - 3 gloss
Rovere Chiaro - - 3 gloss

Essenza - noce-L: essenza di Noce Canaletto (americano) pre-tinto. La verniciatura avviene mediante vernici acriliche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

Opacità medie:
noce canaletto - 3 gloss

Nota
L'utilizzo di legno massello, di essenze pregiate e la particolarità delle lavorazioni, conferiscono ad ogni singolo pezzo valore di unicità. Differenze nella venatura, eventuali variazioni di colore e di tonalità, anche nel passare del tempo, sono da considerarsi peculiarità della realizzazione in legno naturale e non difetti del prodotto stesso.

Pannello Ecologico®
In legno riciclato e rigenerato (oltre 99%). Materia prima proveniente da circuiti sostenibili post-consumo. Alta resistenza, basso impatto ambientale.

Vetri
Tutti i vetri trasparenti, acidati, retroverniciati, bronzati, serigrafati sono temperati. Gli specchi (quando presenti) non sono temperati ma dotati di pellicola di sicurezza.

Laccature
Opaco LCT: la verniciatura avviene mediante vernici poliuretaniche ad elevato residuo secco, che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce. Microsfere di poliammide µm 30 di diametro medio conferiscono al prodotto una gradevole rugosità e una notevole resistenza al graffio.

Opacità medie:
laccato Sablè: 7 - 9 gloss
laccato Liscio 16-22 gloss

Lucido LCL: verniciatura con preparazione di fondo (poliesterino). Laccatura con verniciatura poliuretanica spazzolata per finitura lucido brillante > 90 gloss.

Argilla
La finitura superiore è realizzata in particelle di terra cruda 100% stese mediante un processo di spatolatura che conferisce al prodotto stesso carattere di unicità. Eventuali diversità cromatiche e la possibile disomogeneità non sono da interpretare quali cause di difetto, ma sono caratteristica peculiare della finitura. La finitura argillosa ottenuta è protetta da una verniciatura acrilica e da una verniciatura nanomolecolare trasparenti, che consentono alla superficie di avere una discreta resistenza al graffio e agli agenti chimici, in particolar modo di natura alimentare.

Nota
La superficie deve essere trattata con estrema cura, al fine di evitare danni da assorbimento o danni meccanici.

Metalli
I componenti metallici di sistema (strutture, ante, maniglie, scale) possono essere in finitura anodizzato o verniciato a polveri epossidiche secondo la tipologia di prodotto.

Rivestimento decorativo tessile
Finiture: tessuto in PVC, tessuto 100% lino

Coating
Oak: highly cross-linked acrylic coatings UV end urethane coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and confering a delicate, soft-touch effect to the product.

Average opacity:
Carbone oak - 3 gloss
Heat-treated oak - 3 gloss
Gray oak *- 3 gloss*
Light oak - 3 gloss

L- walnut: pre-tinted Canaletto walnut (American). Highly cross-linked acrylic coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and confering a delicate, soft-touch effect
to the product.

Average opacity:
canaletto walnut - gloss 3

Note
The use of select woods and a particular manufacturing process make each product unique. Any differences in the veining or any changes in tone or colour that may occur over time should not be seen as imperfections, but as characteristics of the natural materials employed.

Ecological Panel®
Made from recycled and regenerated wood (over 99%). Raw material sourced from sustainable post-consumer supply chains. High durability, low environmental impact.

Glass
All the transparent, acid-etched, back-painted, bronze and fritted glass is tempered. Any mirror glass is not tempered but has integrated safety film.

Lacquer
Matt LCT: polyurethane paints with a high dry-matter content and containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). The pigments used for the lacquers are organic based with a high degree of light fastness. Polyamide beads with an average diameter of 30µm lend a pleasant roughness to the product and make it highly resistant to scratching.

Average opacity:
Sablè lacquered gloss 7-9 plain
lacquered gloss 16-22

Glossy LCL: coating with polyester undercoat. Lacquered with a brushed polyurethane coating for a high gloss finish: gloss >90.

Clay
The top finish is of 100% clay particles applied using a spatulacoating
process that confers uniqueness to the product. Any differences in the coloring or any lack of homogeneity should not be seen as a defect, but as a particular feature of the finish. The clay finish is protected by an acrylic coating and a transparent nanomolecular coating, which make the surface highly resistant to scratching and to chemical and food substances.

Note
The surface should be treated with extreme care in order to prevent any damage caused by fluids or physical accident.

Metals
The metal components of the system (structure, doors, handles, steps) can have an anodized or epoxy powder coated finish, according to the type of product.

Decorative fabric covering
Finish: fabric in PVC, fabric linen 100%

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Pannelli in essenza, laccato opaco LCT, lucido LCL, argilla
Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia l'uso di detergenti a base di sapone neutro.

Avvertenze
Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

Parti metalliche
Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua.

Avvertenze
Evitare assolutamente prodotti a base di solventi o abrasivi.

Cerniere e guide
Cerniere metalliche e guide ad elevata portanza dinamica, dotate di regolazioni 3D.
Sistema di rallentamento integrato.

Avvertenze
Cerniere e guide non devono essere lubrificate.

Vetri e specchi
Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua. Per una pulizia più accurata utilizzare i normali prodotti presenti in commercio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

Rivestimento decorativo tessile
Informazioni generali
Pulire in superficie con l'aspirapolvere, senza utilizzare alcun liquido.

Importante
Rimuovere le macchie il più presto possibile.

Per la pulizia della tappezzeria usare esclusivamente una spugna o un panno e quindi mai una spazzola.

Utilizzare un panno o una spugna per asciugare, non strofinare.

Sicurezza
Seguire le istruzioni di montaggio. Evitare qualsiasi modifica che possa comprometterne la stabilità.

Smontaggio e riciclo del prodotto
In conformità alle più recenti indicazioni normative UE la gran parte dei prodotti LEMA è progettata secondo i principi del Design for Disassembly, garantendo una facile separazione dei suoi componenti per un corretto riciclo.
La loro struttura permette lo smontaggio senza l'uso di strumenti specializzati, facilitando la suddivisione dei materiali e riducendo l'impatto ambientale.

I prodotti possono essere quindi disassemblati per ottimizzare il recupero dei materiali e minimizzare la produzione di rifiuti.

Indicazioni per il corretto smaltimento
Prima di procedere allo smontaggio, valutare attentamente che ci siano le giuste condizioni di sicurezza.
Separare i materiali in base alla loro tipologia (plastica, metallo, vetro, componenti elettronici) e conferirli presso centri di raccolta autorizzati Consultare le normative locali per la gestione dei rifiuti per garantire il corretto riciclo di ogni componente.

Il rispetto di queste indicazioni contribuisce alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico.

Wood, matt lacquered LCT, glossy LCL, clay panels
For normal cleaning use a cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use a neutral detergent.

Warning
Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

Metal components
For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water.

Warning
Avoid using any products that may contain solvents or abrasives.

Hinges and rails
Metal hinges and rails with high dynamic bearing capacity, equipped with 3D adjustments. Slowdown system integrated.

Warnings
Hinges and rails do not need to be lubricated.

Glass and mirrors
For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use normal commercially available products. Do not use any abrasive products.

Decorative fabric covering
General information
Clean the surface with a vacuum cleaner, without using any liquid.

Important
Remove stains as soon as possible.

To clean the upholstery, use only a sponge or cloth but never a brush.

Use a cloth or sponge to dry, do not rub.

Safety
Carefully follow the assembly instructions. Do not modify the furniture in any way as this could render it unstable.

Product disassembly and recycling
In compliance with the latest EU regulatory guidelines, most LEMA products are designed according to the principles of Design for Disassembly, ensuring easy separation of its components for proper recycling.
Their structure allows disassembly without the use of specialised tools, facilitating the separation of materials and reducing environmental impact.

The products can therefore be disassembled to optimise material recovery and minimise waste production.

Guidelines for proper disposal
Before disassembly, carefully evaluate that the right safety conditions exist.
Separate materials according to their type (plastic, metal, glass, electronic components) and take them to authorised collection centres.
Consult local waste management regulations to ensure proper recycling of each component.

Compliance with these guidelines contributes to environmental sustainability and reduced ecological impact.

Qualità e sostenibilità
Quality and sustainability

Tutti i prodotti della collezione LEMA prevedono l'impiego di materiali selezionati di prima qualità. L'intero processo produttivo si avvale di tecnologie d'avanguardia, a garanzia di una elevata qualità estetica, resistenza e durata nel tempo.
Le lavorazioni di finitura sono realizzate con l'ausilio di tecniche innovative e con prodotti altamente performanti, nel rispetto dei più severi protocolli internazionali e delle normative CEE / EAC in materia.
In ultimo, le certificazioni UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 delineano in modo trasparente la complessa procedura gestionale dell'Azienda e del consumatore.

Conformità ambientale

LEMA adotta procedure e materiali conformi alle normative applicabili in materia ambientale e di sicurezza dei prodotti.Tutti i pannelli che costituiscono in larga parte "l'ossatura" del mobile sono prodotti certificati secondo la classe E1/2 (REG.UE 2023/1464 EN 717 EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) e secondo le normative CARB ATCM PHASE II/ U.S. EPA TSCA TITLE VI. Queste certificazioni normano secondo i più restrittivi protocolli internazionali il contenuto di formaldeide.
L'impiego di essenze legnose è limitato alle specie di coltivazione e non vi è impiego di tipologie provenienti da deforestazione.

I materiali

Le essenze legnose, il massello, le pelli, il gres, le argille, i marmi e le pietre sono materiali che LEMA tratta con la sapiente cura della più antica tradizione artigianale brianzola. Materiali di grande qualità, ulteriormente esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore e le sfumature. Ciò che abitualmente si chiama il "vissuto della materia", ossia tutte quelle peculiarità distintive di ogni materiale (variazioni cromatiche incontrollate, cicatrici sulla pelle ecc...), non è da considerarsi come difetto ma è testimone di un prodotto unico e di alto valore qualitativo.

FSC®

LEMA è in grado di realizzare, su richiesta, prodotti provvisti del certificato FSC®. Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione responsabile delle foreste del mondo rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. FSC® è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro,che include tra i suoi membri, gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

All the products of the LEMA collection involve the use of selected materials of the highest quality. The entire production process uses cutting-edge technologies, which are a guarantee of their high aesthetic quality, strength and durability.
The finishing processes are carried out with the help of innovative techniques and with high-performance products, in compliance with the strictest international protocols and relevant EEC / EAC regulations. Finally, the UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 certifications transparently delineate the Company's complex management procedure and respect for the consumer.

Environmental Compliance

LEMA adopts procedures and materials that comply with all applicable environmental and product safety regulations. All panels, which make up the majority of the furniture's structural framework, are certified in accordance with E1/2 emission class requirements (EU Regulation 2023/1464, EN 717, EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) and comply with CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI standards. These certifications ensure compliance with the most stringent international protocols governing formaldehyde emissions. The use of wood veneers and timber is limited to species sourced from cultivated forests, and no materials derived from deforestation are used.

Materials

Wood finishes, solid wood, leathers, stoneware, clays, marbles and stone - these are the materials that LEMA treats with the skilful care of the most antique artisanal tradition of Brianza. Materials of great quality, further enhanced by finishes that keep their original characteristics unaltered; their colour, their gradient. All that is usually considered the "life of the materials", that is all those distinctive peculiarities of each single material (natural chromatic variations, scars in the leather ...), not to be considered as a defect but as a typical mark, in a high quality value and unique product.

FSC®

LEMA is able to produce, on request, products with the FSC® certificate. The Forest Stewardship Council® (FSC®) is an international non-governmental organization that promotes responsible forest management in the world that is environmentally friendly, socially useful and economically sustainable. FSC® is an international, independent non-profit NGO, which includes among its members environmental and social groups, indigenous communities, forest owners, industries that process and trade wood, scientists and technicians who work together to improve forest management around the world.

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C108778

FSC® is dedicated to promoting responsible management of the world's forests.

Uso improprio
Improper use

Uso indoor (interno)

Tutti i prodotti LEMA sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico uso INDOOR (al chiuso). Ne consegue che non è possibile posizionarli all'esterno delle abitazioni: si potrebbero deteriorare e danneggiare. Per esterno si intende anche verande e/o terrazze.

Sicurezza
L'uso esterno dei prodotti LEMA può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile
La garanzia del prodotto non copre danni derivanti dall'uso in ambiente esterno; LEMA non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Comunità / Contract

Tutti i prodotti LEMA sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico, NO contract o comunità.
Per tipologie di utilizzo diverse dall'ambiente domestico è necessario consultare sempre l'Ufficio Tecnico LEMA, anche quando alcune certificazioni indicate a margine delle schede prodotto ne indicano un utilizzo diverso dall'ambito domestico.

Sicurezza
L'uso NON domestico dei prodotti LEMA può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile
La garanzia del prodotto non copre danni derivanti da un uso diverso da quello domestico; LEMA non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Indoor use

All LEMA products are conceived, designed and manufactured for INDOOR use only.
It follows that they cannot be placed outside the home: they could deteriorate and be damaged. By outdoors we also mean verandas and/or terraces.

Safety
The outdoor use of LEMA products may compromise the user's safety. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable
The product warranty does not cover damage resulting from outdoor use; LEMA is not liable in any way for improper use of its products.

Community / Contract

All LEMA products are conceived, designed and manufactured exclusively for domestic environment, NO contract or community use.
For types of use other than the domestic environment it is always necessary to consult LEMA's Technical Office, even when certain certifications indicated in the margins of the product data sheets indicate a use other than the domestic environment.

Safety
Non-domestic use of LEMA products may compromise the safety of the user. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable
The product warranty does not cover damage resulting from use other than domestic use; LEMA is not liable in any way for the improper use of its products.

Avvertenze di sicurezza e precauzioni di impiego

Gli installatori professionisti sono tenuti a leggere attentamente questo manuale prima di installare il prodotto.
Evitare qualsiasi tipo di modifica e/o manomissione dei prodotti stessi, che comporterebbero il decadimento della garanzia del costruttore.

LEMA non e' in alcun modo responsabile di eventuali problemi derivati da un'installazione dei prodotti fatta non a regola d'arte, ovvero fatta da personale non qualificato.

Avvertenze per l'installazione di elementi fissati a parete/pannello e/o appesi a parete/pannello

Per un'installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione. Se non si seguono le istruzioni riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.
Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore. L'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato è pericolosa e potrebbe provocare lesioni.

Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto prima dell'installazione. Nel caso di pareti in materiale non compatto come mattoni forati, accertarsi della reale resistenza dei materiali.

Il prodotto deve essere installato in un punto in grado di sopportarne interamente il peso. Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni se installato su una superficie debole.
Non aggrapparsi al prodotto o urtarlo una volta installato.
Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.
Quando si sposta o si sostituisce il prodotto dopo l'installazione, contattare un installatore qualificato indicato dal rivenditore.
Lo spostamento o l'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato potrebbe essere causa di rischi alla sicurezza.

Pericolo di ribaltamento cassettiere:
- non permettere mai ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi ai cassetti
- mai aprire più di un cassetto alla volta
- posizionare gli oggetti più pesanti nei cassetti più bassi

Safety warnings and precautions for use

Professional installers are required to read this manual carefully before installing the product.
Do not modify or tamper with the products in any way as this will decay the manufacturer's warranty.

LEMA is not in any way responsible for any problems arising from the installation of the products not in compliance with accepted standards, or on walls that are not suitable, or made by unqualified staff.

Caution for the installation of elements fixed to the wall/panel and/or hung on the wall/panel

For correct product installation, follow the instructions provided in the Installation Manual. If the installations in the Installation Manual are not followed, the product may be installed incorrectly and cause serious injury or damage the product.
The product should be installed by a professional installer designated by the retailer. Installing the product without a professional installer is dangerous and may cause injury.

Check whether the wall is strong enough to hold the product before installation. In case of walls in non-solid materials like perforated bricks, make sure that the materials are resistant.

The product should be installed where its weight can be fully supported. If the product is installed on a weak surface, it may fall, causing injury.
Do not hang on the product or hit it after installation. The product may fall and cause injury.
When moving or replacing the product after installation, contact a professional installer designated by the retailer.
If an unqualified personnel moves or installs the product, safety hazards may arise.

Tip-over risk of chest of drawers:
- never allow children to stand, climb or hang on drawers
- never open more than one drawer at a time
- place heaviest items in the lowest drawers

Avvertenza
Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e s.m.i.
Regolamento Sicurezza dei Prodotti UE 2023/988.

La qualità LEMA è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.

In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated 06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
Product Safety Regulation (EU 2023/988).

The quality of LEMA products is guaranteed by their being produced exclusively in Italy.

Associato a – Associated with

FEDERLEGNOARREDO

LEMA s.p.a.

22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492