


# Dandy

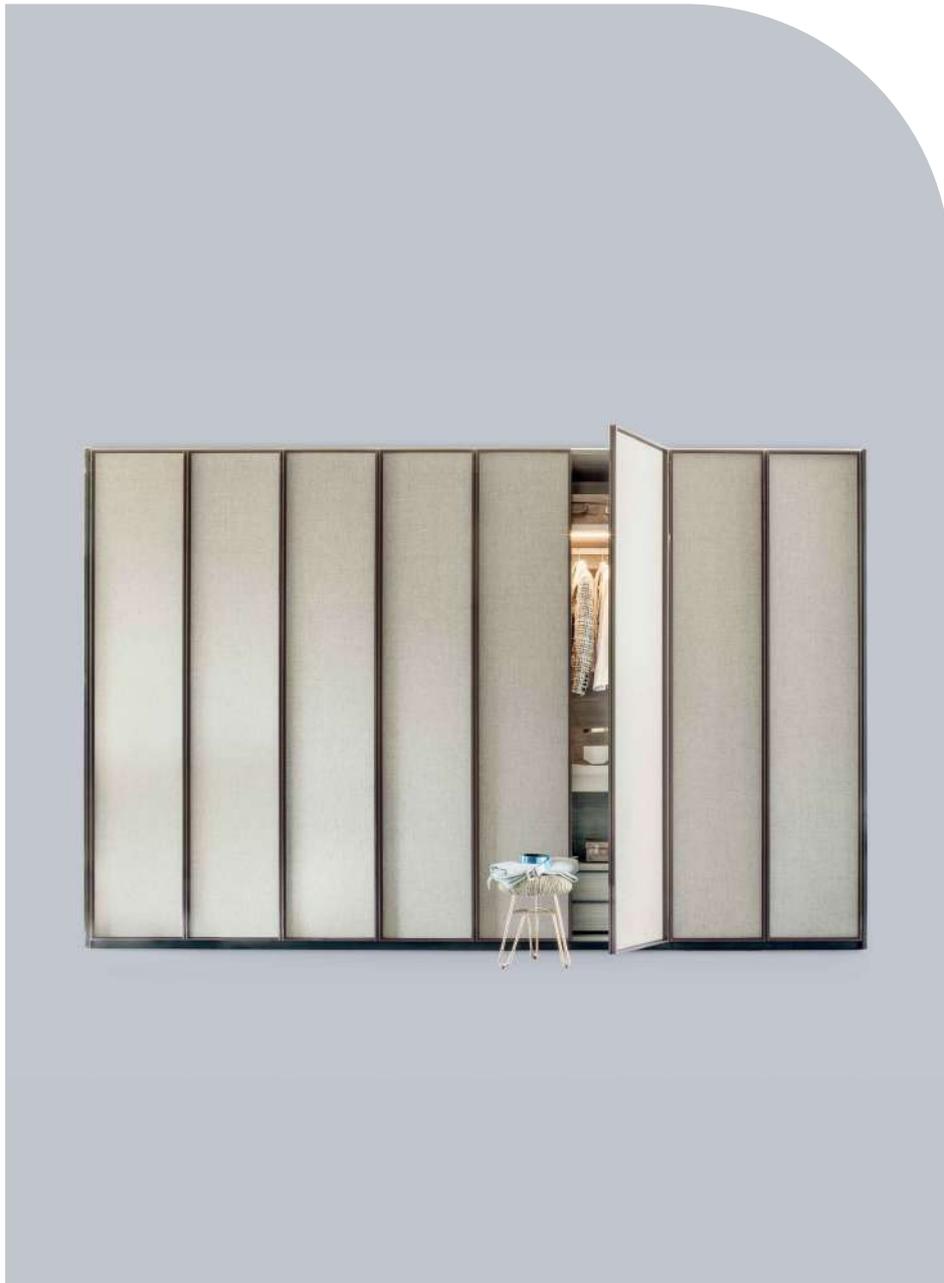

design by  
**Officinadesign Lema**

[discover more](#)

# Dandy

L'Armadio al Centimetro Dandy di Officinadesign Lema è versatile nella modularità e nell'estetica. Un armadio pensato per progettare architettura domestica come paesaggi dell'anima del tutto personali che si definisce dai diversi caratteri estetici dell'anta. Disponibile in versione a battente, è caratterizzata dal frame perimetrale in metallo e dall'ampia scelta dei pannelli: vetro trasparente, vetro fumè grigio, vetro bronzo riflettente, vetro laccato colorato, vetro bronzo con serigrafia tessuto, specchio, specchio bronzo, cuoio; ancora, rivestimento decorativo tessile.



The Dandy Armadio al Centimetro from Officinadesign Lema delivers great versatility in terms of modularity and aesthetics. The wardrobe has been designed for domestic spaces, with the various different aesthetic styles of the doors aiming to complement the very personal nature of such environments. The hinged door version of the wardrobe has a metal frame and offers a wide range of different panels to choose from: transparent glass, grey smoke glass, reflective bronzed glass, coloured lacquered glass, bronzed glass with fabric serigraphy, mirror, bronze mirror, light hide and panels with a decorative fabric covering.

## Biografia designer

### Designer biography

#### Officinadesign Lema

È l'anima progettuale del marchio, un team di creativi e tecnici che, coordinati dall'art director Piero Lissoni, traducono in prodotti e ambientazioni la filosofia e il dna dell'azienda. Il risultato è una serie di prodotti che crea una casa in cui il design entra in punta di piedi e si sposa con uno stile di vita che è lontano dal clamore e dalla pretenziosità.



#### Officinadesign Lema

Is the soul of the brand. Led by art director Piero Lissoni, a team of creative talents and technicians transform the philosophy and the dna of the company into products and settings. The result is a series of products that creates a home of inconspicuous design, embracing a lifestyle that is anything but clamorous or pretentious.


# Caratteristiche tecniche anta

## Door's technical informations

### Larghezze e altezze


Widths and heights

Battente  
Hinged

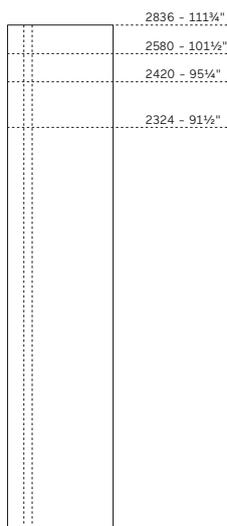


454 - 500 - 592  
17 3/4" - 19 3/4" - 23 3/4"

Divisione anta in cuoio light e pelle sintetica DLR  
Division of the door in light hide and synthetic leather DLR

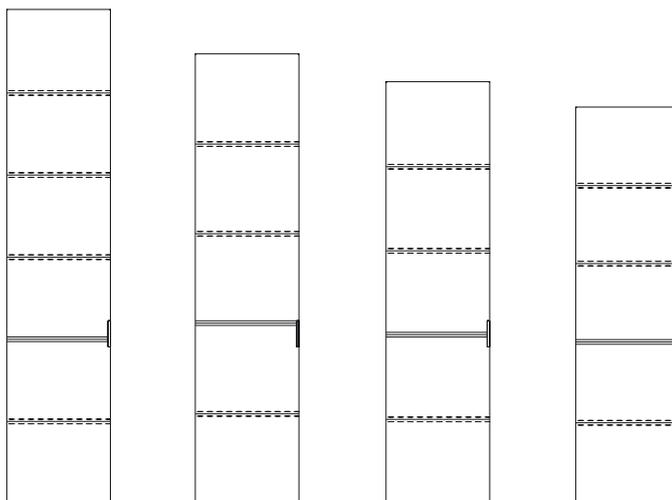

### Dettaglio Anta

Door detail



### Sistema di apertura

Battente

**Telaio**  
Materiale: alluminio

Spessore: geometria variabile

Finitura: bronzo epox M421, sand epox M455

**Versione: vetro temperato**  
Materiale: vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: vetro trasparente, vetro fumè grigio, vetro bronzo riflettente, vetro bronzo serigrafia tessuto

**Versione: specchio**  
Materiale: specchio dotato di pellicola di sicurezza grigio antracite

Spessore specchio: 4 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: specchio, specchio bronzo

### Versione: vetro temperato laccato

Materiale: vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: vetro V10 bianco - V30 avorio - V100 yogurt - V110 titanio - V120 aragosta - V20 nero - V60 grigio - V105 perla - V115 tortora - V125 rosso

### Versione: rivestimento decorativo tessile

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno

Spessore pannello: 8 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: rivestimento decorativo tessile

### Versione: cuoio light

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno

Spessore pannello: 8 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: cuoio bianco C04 - avorio C28 - tortora C29 - naturale invecchiato C26 - grigio C03 - caffè C19 - nero C02 - prugna C15

### Opening system

Hinged

**Frame**  
Material: aluminium

Thickness: variable

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

**Version: tempered glass**  
Material: tempered glass

Glass thickness: 4 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: glass transparent, grey smoke, reflecting bronze, bronze with fabric serigraphy

**Version: mirror**  
Material: mirror with integrated safety film grey anthracite

Mirror thickness: 4 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: mirror, bronze mirror

### Version: lacquered tempered glass

Material: tempered glass

Glass thickness: 4 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: glass V10 bianco - V30 avorio - V100 yogurt - V110 titanio - V120 aragosta - V20 nero - V60 grigio - V105 perla - V115 tortora - V125 rosso

### Version: decorative fabric covering

Material: melamine particle board

Board thickness: 8 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: decorative fabric covering

**Version: light hide**  
Material: melamine particle board

Board thickness: 8 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: light hide bianco C04 - avorio C28 - tortora C29 - naturale invecchiato C26 - grigio C03 - caffè C19 - nero C02 - prugna C15

## Caratteristiche tecniche anta

### Door's technical informations

#### **Versione: pelle sintetica**

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno

Spessore pannello: 8 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: pelle sintetica DLR

#### **Versione: essenza**

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno

Spessore pannello: 10 mm  
Spessore totale anta: 38 mm

Finitura: rovere termotrattato, noce-L

Bordo a vista: 10/10 essenza

Bordo non a vista: carta monostrato 4/10

#### **Finiture maniglia e cerniera**

Metallo verniciato bronzo epox M421

Metallo verniciato sand epox M455

#### **Cerniera**

Dandy 120°/ 180° per colonne singole e doppie.

Dandy 180° per colonne ad angolo.

#### **Version: synthetic leather**

Material: melamine particle board

Board thickness: 8 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: synthetic leather DLR

#### **Version: wood**

Material: melamine particle board

Board thickness: 10 mm  
Total door thickness: 38 mm

Finish: heat-treated oak, L-walnut

Visible edge: wood 10/10

Non-visible edges: wood 4/10

#### **Handle and hinge finishes**

Metal painted bronze epox M421  
Metal painted sand epox M455


#### **Hinge**

Dandy 120°/ 180° for single and double columns.

Dandy 180° for corner columns.

## Componenti strutturali

### Structural component

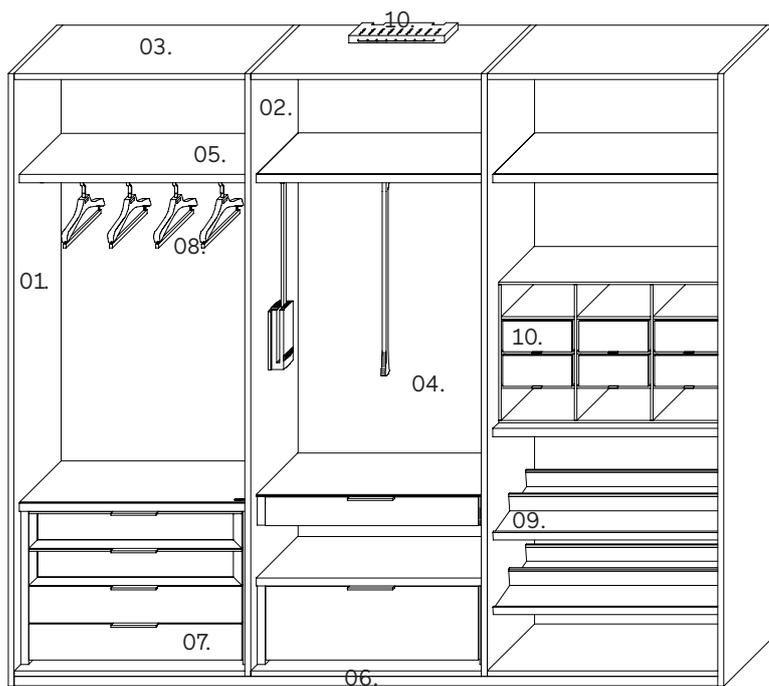


- 01. **Fianco esterno**  
External side panel
- 02. **Fianco interno**  
Internal side panel
- 03. **Base e copechio**  
Base and top
- 04. **Fondale**  
Back panel
- 05. **Ripiano (melaminico, vetro, pelle sintetica)**  
Shelf (melamine, glass, synthetic leather)
- 06. **Zoccolo**  
Plinth
- 07. **Cassettiere**  
Chest of drawers
- 08. **Appendiere varie**  
Various hangers
- 09. **Scarpiera varie**  
Various shoe racks
- 10. **Accessori vari**  
Various inner equipments

## Modularità

### Modularity

#### Armadio battente

Hinged wardrobe

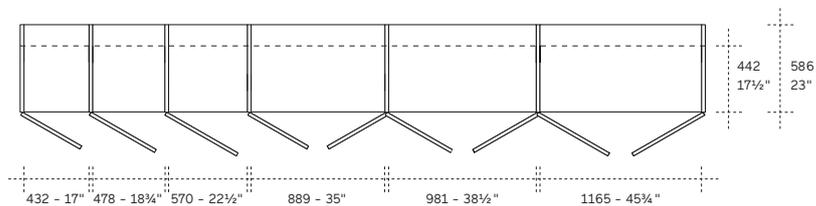


#### Altezza

Height

2368 - 2464 - 2624 - 2880  
93 1/4" - 97" - 103 1/4" - 113 1/2"

## Informazioni tecniche

### Technical information

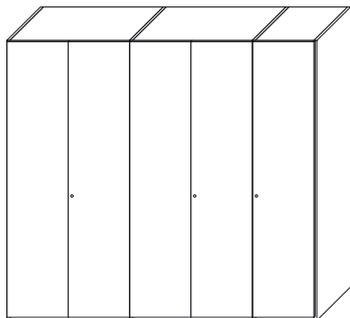

01 | Ante battenti - Hinged doors

\*Per armadi in profondità 442 mm, fissaggio a parete obbligatorio.

\*Per armadi in profondità 442 mm, fissaggio a parete obbligatorio.

#### Fondale

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Spessore: 8 mm

Finitura: melaminico, rivestimento decorativo tessile

#### Supporti strutturali per fondale

Materiale: pannello Esacore AL PU, in alveolare di alluminio cella stretta ad elevata resistenza alle torsioni verticali/orizzontali

Spessore: 10 mm

#### Fondale in vetro

Materiale: vetro temperato

Spessore: 4 mm

Finitura: trasparente, fumè grigio, bronzo riflettente

#### Fianco esterno

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico  
Laccato opaco LCT/lucido LCL  
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)

Bordo a vista: ABS 10/10 secondo le finiture

#### Fianco esterno vetro

Materiale: telaio portante in alluminio con pannello di chiusura in vetro temperato

Spessore vetro: 4 mm  
Spessore: 33 mm

Finitura telaio: metallo verniciato bronzo epox M421, metallo verniciato sand epox M455

Finitura: trasparente, fumè grigio, bronzo riflettente

#### Fianco esterno di finitura

Materiale: pannello in MDF composto da particelle di legno

Spessore: 14 mm con terminale a geometria variabile a compensare spessore ante

Finitura: laccato opaco LCT/lucido LCL, essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)

Bordo a vista: ABS 10/10 secondo le finiture

#### Backpanel

Materiale: melamine particle board composed principally of poplar and fir

Thickness: 8 mm

Finish: melamine, decorative fabric covering

#### Structural supports for back panel

Materiale: Hexacore AL PU panel, in narrow cell aluminum honeycomb with resistance to high vertical / horizontal torsion

Thickness: 10 mm

#### Glass back panel

Materiale: tempered glass

Thickness: 4 mm

Finish: transparent, grey smoke, reflecting bronze

#### External side

Materiale: melamine particle board composed principally of poplar and fir

Thickness: 25 mm

Finish: melamine  
Matt lacquered LCT/glossy LCL  
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treated oak, L-walnut)

Visible edge: ABS 10/10 according to the finishes

#### Glass external side

Materiale: supporting frame in aluminium with closure panel in tempered glass

Glass thickness: 4 mm  
Thickness: 33 mm

Frame finish: metal painted bronze epox M421, metal painted sand epox M455

Finish: transparent, grey smoke, reflecting bronze

#### External finishing side

Materiale: MDF panel composed of wood particles

Thickness: 14 mm with variable geometry terminal to compensate for door thickness

Finish: matt lacquered LCT/glossy LCL, wood (carbone oak, grey oak, heat-treated oak, L-walnut)

Visible edge: ABS 10/10 according to the finishes

## Informazioni tecniche

### Technical information

#### Profilo di finitura

In aggiunta al fianco esterno

Materiale: pannello in MDF rivestito composto da particelle di legno

Spessore: 12 mm

Finiture: laccato opaco LCT  
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)

#### Fianco interno

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

#### Fianco interno telaio

Materiale: alluminio

Spessore: 25 mm

Finiture telaio: metallo verniciato  
bronzo epox M421, metallo verniciato sand epox M455

#### Base/Coperchio

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Spessore: 25 mm

Finitura: melaminico

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

#### Ripiano

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Spessore: 35 mm

Finitura: melaminico

Bordo a vista: essenza o ABS 10/10 secondo le finiture

#### Ripiano tech

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete con frontale in alluminio verniciato

Finitura: melaminico + bronzo epox M421  
melaminico + sand epox M455

Spessore telaio: 35 mm

#### Ripiano pelle sintetica

Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF di spessore 3 mm e telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421,  
sand epox M455

Spessore telaio: 35 mm

#### Ripiano vetro

Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421,  
sand epox M455

Spessore vetro temperato: 6 mm

Spessore telaio: 35 mm

#### Zoccolo

Materiale: MDF rivestito in melaminico

Spessore: 25 mm

Finiture: melaminico  
Laccato opaco LCT o lucido LCL  
Essenze (rovere carbone, rovere grigio, rovere termotrattato, noce-L)  
Verniciato bronzo epox M421 (per fianco telaio)  
Verniciato sand epox M455 (per fianco telaio)

#### Finishing profile

In addition to the external side

Material: covered MDF panel composed of wood particles

Thickness: 12 mm

Finish: matt lacquered LCT  
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treated oak, L-walnut)

#### Internal side

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir

Thickness: 25 mm

Finish: melamine

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

#### Internal frame side

Material: aluminium

Thickness: 25 mm

Frame finish: metal painted  
bronze epox M421, metal painted  
sand epox M455

#### Base/Top

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir

Thickness: 25 mm

Finish: melamine

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

#### Shelf

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir

Thickness: 35 mm

Finish: melamine

Visible edge: wood or ABS 10/10 according to the finishes

#### Tech shelf

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir with front painted in aluminium

Finish: melamine + bronze epox M421

melamine + sand epox M455

Frame thickness: 35 mm

#### Shelf in synthetic leather

Material: moka colored synthetic leather with 3 mm thickness MDF support and frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

Frame thickness: 35 mm

#### Glass shelf

Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

Tempered glass thickness: 6 mm

Frame thickness: 35 mm

#### Plinth

Material: covered MDF in melamine

Thickness: 25 mm

Finish: melamine  
Matt lacquered LCT/glossy LCL  
Wood (carbone oak, grey oak, heat-treated oak, L-walnut)  
Painted bronze epox M421 (for frame side)  
Painted sand epox M455 (for frame side)

## Informazioni tecniche

### Technical information

#### Cassettiera

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Finitura: melaminico + bronzo epox M421  
melaminico + sand epox M455

Spessore: 35 mm  
Spessore frontali: 19 mm  
Spessore vetro temperato: 4 mm

Finitura interno cassetti:  
Melaminico stone

Spessore: 14 mm

#### Griglia portacamicie/Porta oggetti

In appoggio su ripiani o cassettiere

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete

Finiture: melaminico

Spessore: 10 mm

#### Tappetino

Per vassoi estraibili, teche e griglie portaoggetti.

Materiale: pelle sintetica color moka con supporto in MDF

Spessore: 6 mm  
Spessore supporto MDF: 3 mm

#### Ripiano inclinato portascarpe in legno

Materiale: pannello melaminico composto da particelle di legno principalmente di pioppo e abete con profili ferma tacco in alluminio verniciato

Finitura: melaminico + bronzo epox M421  
melaminico + sand epox M455

Spessore: 35 mm

#### Ripiano portascarpe fisso in vetro

Materiale: vetro temperato trasparente con telaio perimetrale in alluminio verniciato

Finitura: bronzo epox M421,  
sand epox M455

Spessore: 35 mm

#### Sistema di illuminazione ad alta efficienza luminosa

Illuminazione a LED a bassa tensione



Tensione: 24V (DC)  
Temperatura colore: 3000 K  
Efficienza: 135 lm/W  
Lumen (1000 mm): 1060 lm  
Lux (500 mm): 525 lx  
Indice resa cromatica: CRI>80  
Alimentatore: 110V / 230V  
Hz: 50/60 Hz



PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION  
**CLASS 0 - IP40**

#### Chest of drawers

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir

Finish: melamine + bronze epox M421  
melamine + sand epox M455

Thickness: 35 mm  
Front thickness: 19 mm  
Tempered glass thickness: 4 mm

Drawers internal finishing:  
melamine stone

Thickness: 14 mm

#### Shirts rack/Grille for small objects

Resting on shelves or chest of drawers.

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir

Finish: melamine

Thickness: 10 mm

#### Mat

For extractable trays, display cases and grilles for small objects.

Material: moka colored synthetic leather with MDF support

Thickness: 6 mm  
MDF support thickness: 3 mm

#### Tilted fixed wooden shoe rack shelf

Material: melamine panel composed of wood particles, mainly poplar and fir with heel stop profiles in painted aluminium

Finish: melamine + bronze epox M421  
melamine + sand epox M455

Thickness: 35 mm

#### Fixed glass shoe rack shelf

Material: transparent tempered glass with frame in painted aluminium

Finish: bronze epox M421, sand epox M455

Thickness: 35 mm

#### Lighting system with high luminous efficiency

Low voltage LED lighting



Voltage: 24V (DC)  
Color temperature: 3000 K  
Efficacy: 135 lm/W  
Lumen (1000 mm): 1060 lm  
Lux (500 mm): 525 lx  
Colour rendering index: CRI>80  
Power supply: 110V / 230V  
Hz: 50/60 Hz



PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION  
**CLASS 0 - IP40**

## Finiture Finishes

### Verniciatura

**Essenza - rovere:** la verniciatura avviene mediante vernici acriliche UV ed acriliche uretaniche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

*Opacità medie:*  
*Rovere Carbone*  
*Rovere Termotrattato*  
*Rovere Grigio - 3 gloss*

**Essenza - noce-L:** essenza di Noce Canaletto (americano) pre-tinto. La verniciatura avviene mediante vernici acriliche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

*Opacità medie:*  
*noce canaletto - 3 gloss*

#### Nota

L'utilizzo di legno massello, di essenze pregiate e la particolarità delle lavorazioni, conferiscono ad ogni singolo pezzo valore di unicità. Differenze nella venatura, eventuali variazioni di colore e di tonalità, anche nel passare del tempo, sono da considerarsi peculiarità della realizzazione in legno naturale e non difetti del prodotto stesso.

### Vetri

Tutti i vetri trasparenti, acidati, retroverniciati, bronzati, serigrafati sono temperati. Gli specchi (quando presenti) non sono temperati ma dotati di pellicola di sicurezza.

### Laccature

**Opaco LCT:** la verniciatura avviene mediante vernici poliuretaniche ad elevato residuo secco, che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce. Microsfere di poliammide  $\mu\text{m}$  30 di diametro medio conferiscono al prodotto una gradevole rugosità e una notevole resistenza al graffio.

*Opacità medie:*  
*laccato Sablè: 7 - 9 gloss*  
*laccato Liscio 16-22 gloss*

**Lucido LCL:** verniciatura con preparazione di fondo (poliesterino). Laccatura con verniciatura poliuretaniche spazzolata per finitura lucido brillante > 90 gloss.

### Argilla

La finitura superiore è realizzata in particelle di terra cruda 100% stese mediante un processo di spatolatura che conferisce al prodotto stesso carattere di unicità. Eventuali diversità cromatiche e la possibile disomogeneità non sono da interpretare quali cause di difetto, ma sono caratteristica peculiare della finitura. La finitura argillosa ottenuta è protetta da una verniciatura acrilica e da una verniciatura nanomolecolare trasparenti, che consentono alla superficie di avere una discreta resistenza al graffio e agli agenti chimici, in particolar modo di natura alimentare.

#### Nota

La superficie deve essere trattata con estrema cura, al fine di evitare danni da assorbimento o danni meccanici.

### Metalli

I componenti metallici di sistema (strutture, ante, maniglie, scale) possono essere in finitura anodizzato o verniciato a polveri epossidiche secondo la tipologia di prodotto.

### Rivestimento decorativo tessile

Finiture: tessuto in PVC,  
tessuto 100% lino

### Coating

**Oak:** highly cross-linked acrylic coatings UV end urethane coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and conferring a delicate, soft-touch effect to the product.

*Average opacity:*  
*Carbone oak*  
*Heat-treated oak*  
*Gray oak - 3 gloss*

**L- walnut:** pre-tinted Canaletto walnut (American). Highly cross-linked acrylic coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and conferring a delicate, soft-touch effect to the product.

*Average opacity:*  
*canaletto walnut - gloss 3*

#### Note

The use of select woods and a particular manufacturing process make each product unique. Any differences in the veining or any changes in tone or colour that may occur over time should not be seen as imperfections, but as characteristics of the natural materials employed.

### Glass

All the transparent, acid-etched, back-painted, bronze and fritted glass is tempered. Any mirror glass is not tempered but has integrated safety film.

### Lacquer

**Matt LCT:** polyurethane paints with a high dry-matter content and containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). The pigments used for the lacquers are organic based with a high degree of light fastness. Polyamide beads with an average diameter of  $30\mu\text{m}$  lend a pleasant roughness to the product and make it highly resistant to scratching.

*Average opacity:*  
*Sablè lacquered gloss 7-9 plain*  
*lacquered gloss 16-22*

**Glossy LCL:** coating with polyester undercoat. Lacquered with a brushed polyurethane coating for a high gloss finish: gloss >90.

### Clay

The top finish is of 100% clay particles applied using a spatulacoating process that confers uniqueness to the product. Any differences in the coloring or any lack of homogeneity should not be seen as a defect, but as a particular feature of the finish. The clay finish is protected by an acrylic coating and a transparent nanomolecular coating, which make the surface highly resistant to scratching and to chemical and food substances.

#### Note

The surface should be treated with extreme care in order to prevent any damage caused by fluids or physical accident.

### Metals

The metal components of the system (structure, doors, handles, steps) can have an anodized or epoxy powder coated finish, according to the type of product.

### Decorative fabric covering

Finish: fabric in PVC,  
fabric linen 100%

## Consigli per la manutenzione e la pulizia

### Care and cleaning

#### Pannelli in essenza, laccato opaco LCT, lucido LCL, argilla

Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia l'uso di detergenti a base di sapone neutro.

##### Avvertenze

Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

#### Parti metalliche

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua.

##### Avvertenze

Evitare assolutamente prodotti a base di solventi o abrasivi.

#### Cerniere e guide

Cerniere metalliche e guide ad elevata portanza dinamica, dotate di regolazioni 3D. Sistema di rallentamento integrato.

##### Avvertenze

Cerniere e guide non devono essere lubrificate.

#### Vetri e specchi

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua. Per una pulizia più accurata utilizzare i normali prodotti presenti in commercio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

#### Rivestimento decorativo tessile

##### Informazioni generali

Pulire in superficie con l'aspirapolvere, senza utilizzare alcun liquido.

##### Importante

Rimuovere le macchie il più presto possibile.

Per la pulizia della tappezzeria usare esclusivamente una spugna o un panno e quindi mai una spazzola.

Utilizzare un panno o una spugna per asciugare, non strofinare.

##### Sicurezza

Seguire le istruzioni di montaggio. Evitare qualsiasi modifica ai mobili che possa comprometterne la stabilità.

##### Smaltimento

Una volta terminato l'utilizzo, affidare il mobile ad aziende comunali o private preposte allo smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti.

#### Wood, matt lacquered LCT, glossy LCL, clay panels

For normal cleaning use a cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use a neutral detergent.

##### Warning

Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

#### Metal components

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water.

##### Warning

Avoid using any products that may contain solvents or abrasives.

#### Hinges and rails

Metal hinges and rails with high dynamic bearing capacity, equipped with 3D adjustments. Slowdown system integrated.

##### Warnings

Hinges and rails do not need to be lubricated.

#### Glass and mirrors

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use normal commercially available products. Do not use any abrasive products.

#### Decorative fabric covering

##### General information

Clean the surface with a vacuum cleaner, without using any liquid.

##### Important

Remove stains as soon as possible.

To clean the upholstery, use only a sponge or cloth but never a brush.

Use a cloth or sponge to dry, do not rub.

##### Safety

Carefully follow the assembly instructions. Do not modify the furniture in any way as this could render it unstable.

##### Disposal

If product needs to be disposed of, please contact the local council or a private company authorized to dispose of bulk waste products.

## Qualità e sostenibilità

### Qualità e sostenibilità

Tutti i prodotti della collezione Lema prevedono l'impiego di materiali selezionati di prima qualità. L'intero processo produttivo si avvale di tecnologie d'avanguardia, a garanzia di una elevata qualità estetica, resistenza e durata nel tempo. Le lavorazioni di finitura sono realizzate con l'ausilio di tecniche innovative e con prodotti altamente performanti, nel rispetto dei più severi protocolli internazionali e delle normative CEE / EAC in materia.

In ultimo, le certificazioni UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2018 delineano in modo trasparente la complessa procedura gestionale dell'Azienda e del consumatore.

### Rispetto per l'ambiente

Lema è molto attenta alle tematiche di ecocompatibilità, al rispetto per l'ambiente e realizza i propri prodotti garantendo al cliente finale i più elevati standard di sicurezza. Tutti i pannelli che costituiscono in larga parte "l'ossatura" del mobile sono prodotti certificati secondo le normative aziendali CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI queste certificazioni normano secondo i più restrittivi protocolli internazionali il contenuto di formaldeide. L'impiego di essenze legnose è limitato alle specie di coltivazione e non vi è impiego di tipologie provenienti da deforestazione.

### I materiali

Le essenze legnose, il massello, le pelli, il gres, le argille, i marmi e le pietre sono materiali che Lema tratta con la sapiente cura della più antica tradizione artigianale brianzola. Materiali di grande qualità, ulteriormente esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore e le sfumature. Ciò che abitualmente si chiama il "vissuto della materia", ossia tutte quelle peculiarità distintive di ogni materiale ( variazioni cromatiche incontrollate, cicatrici sulla pelle ecc...), non è da considerarsi come difetto ma è testimone di un prodotto unico e di alto valore qualitativo.

All the products of the Lema collection involve the use of selected materials of the highest quality. The entire production process uses cutting-edge technologies, which are a guarantee of their high aesthetic quality, strength and durability. The finishing processes are carried out with the help of innovative techniques and with high-performance products, in compliance with the strictest international protocols and relevant EEC / EAC regulations. Finally, the UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2018 certifications transparently delineate the Company's complex management procedure and respect for the consumer.

### Respect for the environment

Lema is very attentive to issues of eco-compatibility and respect for the environment. Therefore, in the manufacture of its products, it guarantees the end customer the highest safety standards. All the panels, that to a large extent make up "the skeleton" of the furniture, are products certified according to the company standards CARB ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA TITLE VI. These certifications regulate, according to the most restrictive international protocols, the formaldehyde content. The use of wood essences is limited to cultivation species and there is no use of woods coming from deforestation.

### Materials

Wood finishes, solid wood, leathers, stoneware, clays, marbles and stone - these are the materials that Lema treats with the skilful care of the most antique artisanal tradition of Brianza. Materials of great quality, further enhanced by finishes that keep their original characteristics unaltered; their colour, their gradient. All that is usually considered the "life of the materials", that is all those distinctive peculiarities of each single material (natural chromatic variations, scars in the leather ...), not to be considered as a defect but as a typical mark, in a high quality value and unique product.

## Avvertenza Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e s.m.i.

La qualità Lema è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.



In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated 06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.

The quality of Lema products is guaranteed by their being produced exclusively in Italy.

Associato a - Associated with



FEDERLEGNOARREDO

**LEMA s.p.a.**

22040 Alzate Brianza  
Como - Italy  
Strada Statale Briantea n°2  
T +39 031 630 990  
F +39 031 632 492